



- » II3D Ex tc IIIC Tx IP66
- » Attrezzature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (zona 22) - Direttiva 2014/34/UE
- » Conformità requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
- » IEC 60079-10-2



MVE GAMMA STANDARD






DC Corrente Continua – 3000 rpm



* L'immagine si riferisce alla taglia 23

Momento dinamico (kgcm)	Modello	rpm	Forza centrifuga (kg)	Peso (kg)	CARATTERISTICHE ELETTRICHE			CERTIFICATI
					Potenza in ingresso (kW)	Corrente nominale A max	Pressacavo	 II3D
1	MVE 50 DC 12	3000	50	4,4	0,1	6,6	M16	100 °C
1	MVE 50 DC 24	3000	50	4,4	0,2	3,3	M16	100 °C
2	MVE 120 DC 12	3000	117	7,2	0,1	9,6	M20	100 °C
2	MVE 120 DC 24	3000	117	7,2	0,1	4,8	M20	100 °C
4	MVE 202 DC 12	3000	200	7,2	0,2	13,3	M20	100 °C
4	MVE 202 DC 24	3000	200	7,2	0,2	6,7	M20	100 °C
10	MVE 500 DC 24	3000	530	15,8	0,3	11,0	M20	100 °C
22	MVE 1500 DC 24	3000	1.616	21,6	0,5	21,5	M20	100 °C

Per convertire i kg in Newton: $N = 9,81 \cdot kg$

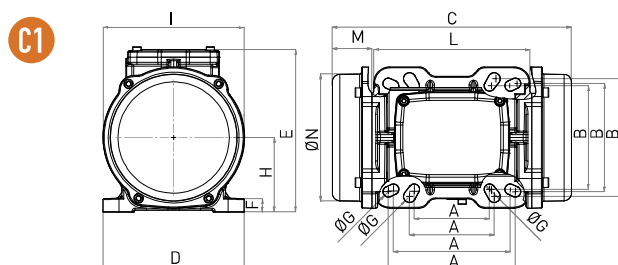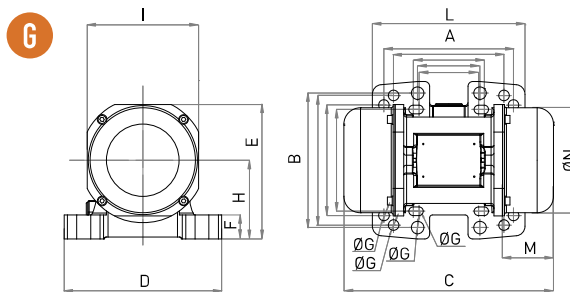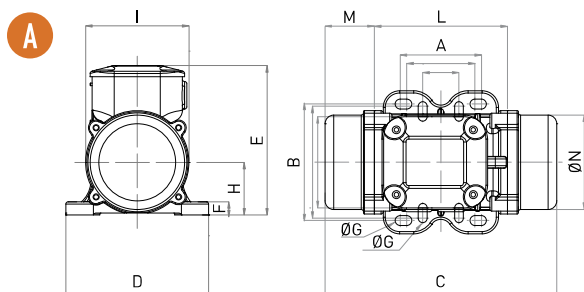

			DIMENSIONI DI INGOMBRO (mm)												
Modello	Disegno	Taglia	C	M	A	B	Ø G	Fori	D	E	F	H	I	L	N
								N°							
MVE 50 DC 12	A	10	211	45	Foratura multipla			4	130	136	12	48	94	121	85
					62-74	106	9								
MVE 50 DC 24	A	10	211	45	33	83-102	7	4	130	136	12	48	94	121	85
MVE 120 DC 12	G	23	218	53	Foratura multipla			4	164	140	25	82	116	159	110
					62-74	106	9								
MVE 120 DC 24	G	23	218	53	65	140	13	4	164	140	25	82	116	159	110
MVE 202 DC 12	G	23	218	53	115	135	11	4	164	140	25	82	116	159	110
MVE 202 DC 24	G	23	218	53	135	115	11	4	164	140	25	82	116	159	110
MVE 500 DC 24	C1	40	330	78	105	140	13	4	170	195	15	92	174	174	160
MVE 1500 DC 24	C1	50	321	62	120	170	18	4	208	209	18	96	184	198	169

NOTA: Dimensioni con grado di accuratezza approssimativa in relazione a UNI 22768/1.

Le informazioni fornite non offrono alcuna garanzia, rappresentazione, induzione o licenza di alcun tipo. Esse si basano sulle migliori conoscenze OLI o sono ottenute da fonti ritenute accurate, di conseguenza OLI non si assume alcuna responsabilità legale.

STANDARD

SICUREZZA AUMENTATA

ANTIDEFLAGRANTE

MOLITORIA