

Profil Sect.	3V/9J	5V/15J	8V/25J
$b_0 \approx$ (mm)	9,0	15,0	25,0
$h \approx$ (mm)	9,9	15,1	25,5


Profil Section 3V/9J		Profil Section 5V/15J		Profil Section 8V/25J	
Riemenbezeichnung Designation (Zoll inch)	Riemenbezeichnung Außenlänge Outside length (mm)	Riemenbezeichnung Designation (Zoll inch)	Riemenbezeichnung Außenlänge Outside length (mm)	Riemenbezeichnung Designation (Zoll inch)	Riemenbezeichnung Außenlänge Outside length (mm)
3V 500	9J 1270	5V 560	15J 1422	8V 1000	25J 2540
3V 530	9J 1346	5V 600	15J 1524	8V 1060	25J 2692
3V 560	9J 1422	5V 630	15J 1600	8V 1120	25J 2845
3V 600	9J 1524	5V 670	15J 1702	8V 1180	25J 2997
3V 630	9J 1600	5V 710	15J 1803	8V 1250	25J 3175
3V 670	9J 1702	5V 750	15J 1905	8V 1320	25J 3353
3V 710	9J 1803	5V 800	15J 2032	8V 1400	25J 3556
3V 750	9J 1905	5V 850	15J 2159	8V 1500	25J 3810
3V 800	9J 2032	5V 900	15J 2286	8V 1600	25J 4064
3V 850	9J 2159	5V 950	15J 2413	8V 1700	25J 4318
3V 900	9J 2286	5V 1000	15J 2540	8V 1800	25J 4572
3V 950	9J 2413	5V 1060	15J 2692	8V 1900	25J 4826
3V 1000	9J 2540	5V 1120	15J 2845	8V 2000	25J 5080
3V 1060	9J 2692	5V 1180	15J 2997	8V 2120	25J 5385
3V 1120	9J 2845	5V 1250	15J 3175	8V 2240	25J 5690
3V 1180	9J 2997	5V 1320	15J 3353	8V 2360	25J 5994
3V 1250	9J 3175	5V 1400	15J 3556	8V 2500	25J 6350
3V 1320	9J 3353	5V 1500	15J 3810	8V 2650	25J 6731
3V 1400	9J 3556	5V 1600	15J 4064	8V 2800	25J 7112
		5V 1700	15J 4318	8V 3000	25J 7620
		5V 1800	15J 4572	8V 3150	25J 8001
		5V 1900	15J 4826	8V 3350	25J 8509
		5V 2000	15J 5080	8V 3550	25J 9017
		5V 2120	15J 5385	8V 3750	25J 9525
		5V 2240	15J 5690	8V 4000	25J 10160
		5V 2360	15J 5994	8V 4250	25J 10795
		5V 2500	15J 6350	8V 4500	25J 11430
		5V 2650	15J 6731	8V 4750	25J 12065
		5V 2800	15J 7112		
		5V 3000	15J 7620		
		5V 3150	15J 8001		
		5V 3350	15J 8509		
		5V 3550	15J 9017		

Anfertigungsware Non stock items

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Further sizes on request.

<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 4250 mm L_a Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 1800 mm L_a</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen Minimum quantities for non-listed sizes: 9 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 12 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 16 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 24 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,122 kg/m</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage. Minimum order quantities for Aramid constructions on request.</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 10 000 mm L_a Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 1800 mm L_a</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen Minimum quantities for non-listed sizes: 6 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 10 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 15 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,252 kg/m</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage. Minimum order quantities for Aramid constructions on request.</p>	<p>Maximale Standard-Fertigungslänge Maximum standard manufacturing length: 15 000 mm L_a Über Above 15 000 bis up to 18 000 mm auf Anfrage on request Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2540 mm L_a</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen Minimum quantities for non-listed sizes: 2 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 2 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 3 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,693 kg/m</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage. Minimum order quantities for Aramid constructions on request.</p>
---	--	---

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 30. Kraftbands with special top surfaces see page 30.

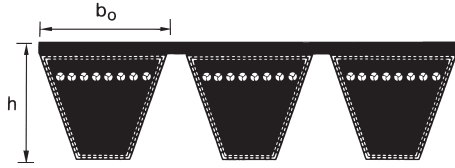

Profil Sect.	SPZ	SPA	SPB	SPC
$b_0 \approx$ (mm)	9,7	12,7	16,5	22,0
$h \approx$ (mm)	10,5	12,5	15,6	22,6

Profil Section SPZ	Profil Section SPA	Profil Section SPB	Profil Section SPC
Richtlänge Datum length ISO (mm)	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Richtlänge Datum length ISO (mm)
1250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550	1250 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500	2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 6700 7100 7500 8000	3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6300 6700 7100 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10600 11200 11800 12500
Anfertigungsware Non stock items			
<p>Weitere Abmessungen auf Anfrage. Die Fertigung erfolgt auftragsgebunden. Optibelt KB der Profile SPZ, SPA, SPB und SPC können in Standard-Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 eingesetzt werden. Further sizes on request. Intermediate sizes are available on request. Optibelt kraftbands in sections SPZ, SPA, SPB and SPC will run in standard pulleys to BS 3790, DIN 2211 and ISO 4183.</p> <p>Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder – Profil XPB auf Anfrage. Moulded cogged, raw edge kraftbands with XPB belts are available on request.</p>			

<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 4500 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 1800 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen Minimum quantities for non-listed sizes: 1800 bis up to \leq 2050 mm 8 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 10 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 14 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 21 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof > 2050 mm 7 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 9 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 12 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 18 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,120 kg/m</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage. Minimum order quantities for Aramid constructions on request.</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 4500 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 1800 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen Minimum quantities for non-listed sizes: 1800 bis up to \leq 2050 mm 6 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 8 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 11 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 16 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof > 2050 mm 5 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 9 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 14 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,166 kg/m</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage. Minimum order quantities for Aramid constructions on request.</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 10000 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2000 L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen Minimum quantities for non-listed sizes: 4 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 11 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,261 kg/m</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage. Minimum order quantities for Aramid constructions on request.</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 12500 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2120 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen Minimum quantities for non-listed sizes: 3 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 4 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 8 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib \approx 0,555 kg/m</p> <p>Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage. Minimum order quantities for Aramid constructions on request.</p>
---	---	--	--

Richtlänge Datum length L_d = Wirklänge Pitch length L_w/L_p Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 30. Kraftbands with special top surfaces see page 30.