MVE GAMMA STANDARD

6 POLI – 1000/1200 rpm


*1


*2

*1 *L'immagine si riferisce alla taglia 105*

*2 *L'immagine si riferisce alla taglia 30*

Momento dinamico (kgcm)		Modello		Forza centrifuga (kg)		Peso (kg)		CARATTERISTICHE ELETTRICHE							CERTIFICATI	
								Potenza in ingresso (kW)		Corrente nominale **A max. (Y)**		Ia / In		Pressacavo	Classe II Div.2	II3D
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)	50Hz	60Hz	Metrico	Classe Temp.	Classe Temp.
9	7	MVE 50/1	MVE 50/12	53	53	10		0,1	0,1	0,4	0,5	2,0	2,0	M20	T4	100 °C
19	13	MVE 100/1	MVE 100/12	105	106	12		0,1	0,1	0,4	0,5	2,0	2,0	M20	T4	100 °C
33	23	MVE 200/1	MVE 200/12	187	188	20		0,2	0,2	0,5	0,5	2,0	2,0	M20	T4	100 °C
57	40	MVE 300/1	MVE 300/12	318	320	27		0,3	0,4	0,7	0,6	2,5	2,5	M20	T4	100 °C
92	64	MVE 500/1	MVE 500/12	513	517	34		0,3	0,4	1,2	1,1	2,0	2,7	M20	T4	100 °C
92	92	MVE 510/1	MVE 510/12	513	517	34		0,3	0,4	1,2	1,1	2,8	2,7	M20	T4	100 °C
137	109	MVE 800/1	MVE 800/12	767	873	62	59	0,7	0,8	1,4	1,3	3,2	3,1	M25	T4	135 °C
188	137	MVE 1100/1	MVE 1100/12	1.048	1.104	79	73	0,7	0,8	1,4	1,3	3,2	3,1	M25	T4	135 °C
285	196	MVE 1500/1	MVE 1500/12	1.590	1.580	84	76	1,1	1,3	2,1	2,0	3,3	3,3	M25	T4	135 °C
300	203	MVE 1600/1	MVE 1600/12	1.673	1.636	100	89	1,1	1,3	2,8	3,2	3,7	3,6	M25	T4	135 °C
373	249	MVE 2100/1	MVE 2100/12	2.083	2.000	114	100	1,5	1,8	3,0	3,0	4,3	4,4	M25	T4	135 °C
467	307	MVE 2600/1	MVE 2600/12	2.610	2.466	147	131	2,0	2,1	3,6	3,4	4,8	4,8	M32	T4	135 °C
540	380	MVE 3000/1	MVE 3000/12	3.017	3.053	155	138	2,2	2,4	4,5	4,3	5,0	5,0	M32	T4	135 °C
940	658	MVE 5210/1	MVE 5210/12	5.237	5.290	225	191	3,8	4,0	6,9	6,4	5,5	5,5	M25	T4	135 °C
680	437	MVE 3800/1	MVE 3800/12	3.799	3.517	216	195	2,5	3,0	4,7	4,9	5,9	6,0	M32	T4	135 °C
838	584	MVE 4700/1	MVE 4700/12	4.681	4.697	231	212	3,2	3,9	6,5	6,0	5,5	5,7	M32	T4	135 °C
930	655	MVE 5200/1	MVE 5200/12	5.192	5.263	280	264	3,8	4,0	6,9	6,4	5,5	5,5	M32	T4	135 °C
1165	824	MVE 6500/1	MVE 6500/12	6.506	6.625	304	281	4,3	5,0	7,8	7,8	6,2	6,0	M32	T4	135 °C
										A max. (Δ)						
1.436	930	MVE 8000/1	MVE 8000/12	8.018	7.476	325	290	7,1	7,5	12,6	11,6	6,0	6,2	M32	T4	135 °C
1600	1.165	MVE 9000/1	MVE 9000/12	8.936	9.369	338	308	7,5	8,3	13,2	12,6	6,3	6,2	M32	T4	135 °C
1.788	1.240	MVE 10000/1	MVE 10000/12	9.986	9.970	386	359	7,6	8,0	13,5	12,7	6,4	6,4	M32	T4	135 °C
2.330	1.647	MVE 13000/1	MVE 13000/12	13.009	13.246	422	376	10,0	10,0	17,0	16,0	6,2	6,3	M32	T4	135 °C
2.253	1.550	MVE 12000/1	MVE 12000/12	12.580	12.466	522	476	8,0	9,5	15,0	15,0	5,0	5,5	M32	-	135 °C
2.634	1.856	MVE 15000/1	MVE 15000/12	14.706	14.923	672	630	10,1	12,0	18,0	18,0	5,8	5,8	M32	-	135 °C
3.220	2.147	MVE 17500/1	MVE 17500/12	17.980	17.264	744	684	11,9	14,2	21,0	21,0	5,6	5,9	M32	-	135 °C
3.632	2.525	MVE 19500/1	MVE 19500/12	20.285	20.299	768	728	12,0	14,5	24,0	24,0	5,4	5,6	M32	-	135 °C
4.067	2.622	MVE 22000/1	MVE 22000/12	22.711	21.079	916	868	13,9	17,0	28,0	28,0	4,8	5,3	M32	-	135 °C
4.572	3.163	MVE 25000/1	MVE 25000/12	25.532	25.432	994	937	13,9	17,0	28,0	28,0	4,8	5,3	M32	-	135 °C

FINO ALLA TAGLIA 60 (NON INCLUSA)
Masse per 60Hz = masse per 50Hz regolate al 70%


OLTRE LA TAGLIA 60 (INCLUSA)
Masse specifiche per 60Hz

Per convertire i kg in Newton: N = 9,81 · kg


» Dichiarazione di conformità "tipo B", secondo: 2014/35/UE - 2006/42/EC - EN 60034-1

» Classe II Div.2 Gruppo F, G - T4 -
» Conforme a UL 1836, UL1004-1 Cert. CSA C22.2 N. 25, 100, 145


C

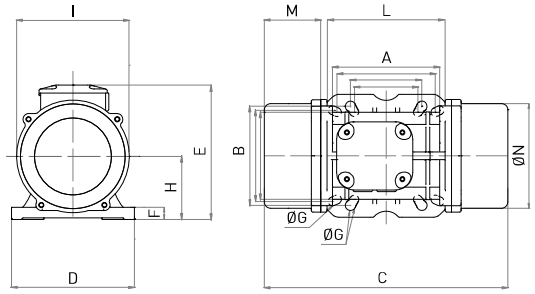


D

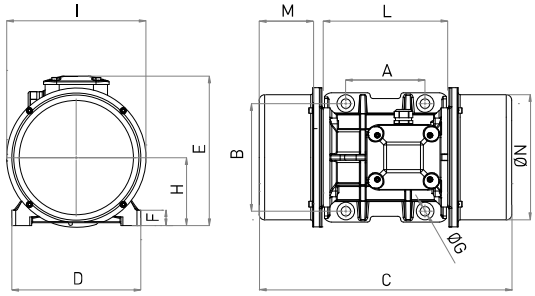

E

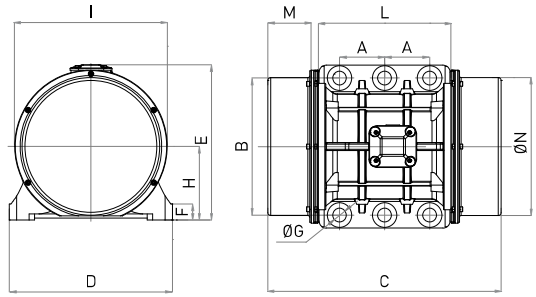

H

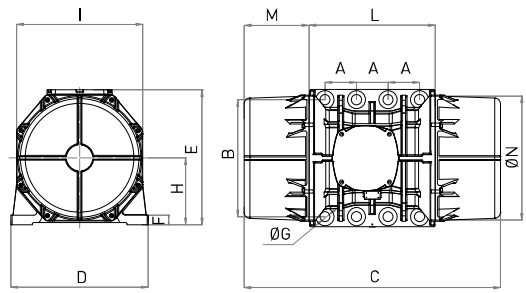

DIMENSIONI DI INGOMBRO (mm)

Modello		Disegno	Taglia	C		M		A	B	Ø G	Fori	D	E	F	H	I	L	N
50Hz	60Hz			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz				N°							
MVE 50/1	MVE 50/12	C	30	273		55		Foratura multipla			4	154	175	15	79	142	163	131
								80	110	11								
								90	125	13								
MVE 100/1	MVE 100/12	C	30	303		70		124	110	11	4	154	175	15	79	142	163	131
								135	115	11								
MVE 200/1	MVE 200/12	D	40	334		78		105	140	13	4	168	196	22	92	169	178	158
MVE 300/1	MVE 300/12	D	50	391		93		120	170	17	4	208	210	22	94	180	205	170
MVE 500/1	MVE 500/12	D	50	451		123		120	170	17	4	208	210	22	94	180	205	170
MVE 510/1	MVE 510/12	D	50	451		123		120	170	17	4	208	210	22	94	180	205	170
MVE 800/1	MVE 800/12	D	60	446		96		140	190	17	4	229	262	30	120	247	220	222
MVE 1100/1	MVE 1100/12	D	60	510	446	129	96	140	190	17	4	229	262	30	120	247	220	222
MVE 1500/1	MVE 1500/12	D	60	562	510	154	129	140	190	17	4	229	262	30	120	247	220	222
MVE 1600/1	MVE 1600/12	D	70	556	522	140	123	155	225	22	4	272	295	40	140	267	250	235
MVE 2100/1	MVE 2100/12	D	70	616	556	170	140	155	225	22	4	272	295	40	140	267	250	235
MVE 2600/1	MVE 2600/12	D	75	708	588	200	140	155	255	23,5	4	302	318	35	147	295	273	264
MVE 3000/1	MVE 3000/12	D	75	708	608	200	150	155	255	23,5	4	302	318	35	147	295	273	264
MVE 5210/1	MVE 5210/12	E	78	794		242		105	248	22	6	300	335	30	163	305	310	284
MVE 3800/1	MVE 3800/12	D	80	683	603	170	130	180	280	26	4	332	360	37	167	345	304	310
MVE 4700/1	MVE 4700/12	D	80	733	683	195	170	180	280	26	4	332	360	37	167	345	304	310
MVE 5200/1	MVE 5200/12	D	85	688	605	160	120	200	320	28	4	378	411	49	200	424	325	378
MVE 6500/1	MVE 6500/12	D	85	688		160		200	320	28	4	378	411	49	200	424	325	378
MVE 8000/1	MVE 8000/12	D	85	788	688	210	160	200	320	28	4	378	411	49	200	424	325	378
MVE 9000/1	MVE 9000/12	D	85	788	688	210	160	200	320	28	4	378	411	49	200	424	325	378
MVE 10000/1	MVE 10000/12	E	90	826		210		125	380	39	6	452	430	44	204	422	367	378
MVE 13000/1	MVE 13000/12	E	90	926	826	260	210	125	380	39	6	452	430	44	204	422	367	378
MVE 12000/1	MVE 12000/12	E	100	1.020		275		140	440	45	6	530	484	37	232	446	470	424
MVE 15000/1	MVE 15000/12	H	105	980		210		140	480	45	8	570	542	48	268	510	560	490
MVE 17500/1	MVE 17500/12	H	105	1.060		250		140	480	45	8	570	542	48	268	510	560	490
MVE 19500/1	MVE 19500/12	H	105	1.060		250		140	480	45	8	570	542	48	268	510	560	490
MVE 22000/1	MVE 22000/12	H	110	1.130		285		140	520	45	8	610	594	42	297	560	560	530
MVE 25000/1	MVE 25000/12	H	110	1.130		285		140	520	45	8	610	594	42	297	560	560	530

NOTA: Dimensioni con grado di accuratezza approssimativa in relazione a UNI 22768/1.

Le informazioni fornite non offrono alcuna garanzia, rappresentazione, induzione o licenza di alcun tipo. Esse si basano sulle migliori conoscenze OLI o sono ottenute da fonti ritenute accurate, di conseguenza OLI non si assume alcuna responsabilità legale.