




- » II3D Ex tc IIIC Tx IP66
- » Attrezzature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (zona 22) - Direttiva 2014/34/UE
- » Conformità requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
- » IEC 60079-10-2



MVE GAMMA STANDARD



2 POLI - 3000/3600 rpm

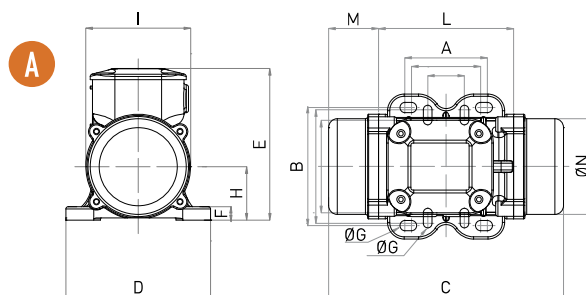

* L'immagine si riferisce alla taglia 50

Momento dinamico (kgcm)		Modello		Forza centrifuga (kg)		Peso (kg)		CARATTERISTICHE ELETTRICHE							CERTIFICATI	
								Potenza in ingresso (kW)		Corrente nominale A max. (Y)		Ia / In		Presacavo	Classe II Div.2	Ex II3D
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)	50Hz	60Hz	Metrico	Classe Temp.	Classe Temp.
1	1	MVE 60/3	MVE 60/36	66	71	4		0,1	0,1	0,2	0,2	3,0	3,0	M16	T4	100 °C
2	1	MVE 100/3	MVE 100/36	98	95	5		0,1	0,1	0,2	0,2	3,0	3,0	M16	T4	100 °C
4	3	MVE 200/3	MVE 200/36	187	189	7		0,2	0,2	0,3	0,3	3,3	3,3	M20	T4	100 °C
4	3	MVE 202/3	MVE 202/36	187	189	7		0,2	0,2	0,3	0,3	3,3	3,3	M20	T4	100 °C
6	4	MVE 300/3	MVE 300/36	321	323	10		0,3	0,3	0,5	0,4	3,6	3,5	M20	T4	100 °C
8	6	MVE 400/3	MVE 400/36	407	411	10		0,3	0,4	0,6	0,6	3,5	3,5	M20	T4	100 °C
10	7	MVE 500/3	MVE 500/36	530	534	16		0,5	0,6	1,0	1,0	4,0	4,2	M20	T4	100 °C
15	11	MVE 700/3	MVE 700/36	758	765	16		0,7	0,7	1,2	1,2	4,3	5,0	M20	T4	100 °C
16	11	MVE 800/3	MVE 800/36	794	800	21		0,7	0,9	1,4	1,5	3,8	3,8	M20	T4	100 °C
20	16	MVE 1200/3	MVE 1200/36	1.005	1.013	22		0,9	1,1	1,8	1,9	4,4	4,5	M20	T4	100 °C
27	19	MVE 1300/3	MVE 1300/36	1.355	1.365	22		1,3	1,4	2,4	2,2	5,2	5,0	M20	T4	100 °C
27	19	MVE 1301/3	MVE 1301/36	1.355	1.365	34		1,3	1,4	2,4	2,2	5,2	5,0	M20	T4	100 °C
22	22	MVE 1310/3	MVE 1310/36	1.123	1.616	34		1,3	1,4	2,4	2,2	5,2	5,0	M20	T4	100 °C
31	22	MVE 1600/3	MVE 1600/36	1.601	1.608	52	51	1,6	1,6	2,9	2,6	5,9	6,2	M25	T4	135 °C
37	28	MVE 2000/3	MVE 2000/36	2.027	1.997	53	52	2,0	2,1	3,7	3,4	6,5	6,4	M25	T4	135 °C
46	32	MVE 2300/3	MVE 2300/36	2.302	2.306	54	52	2,4	2,4	4,4	3,9	6,0	6,3	M25	T4	135 °C
68	44	MVE 3200/3	MVE 3200/36	3.252	3.176	103	101	2,9	2,9	5,3	4,6	8,3	8,2	M32	T4	135 °C
79	56	MVE 4000/3	MVE 4000/36	4.033	4.052	107	104	2,9	2,9	5,3	4,6	8,5	9,7	M32	T4	135 °C
103	70	MVE 5000/3	MVE 5000/36	5.009	5.048	111	106	4,0	4,0	7,2	6,3	8,5	9,8	M32	T4	135 °C
								A max. (Δ)								
129	90	MVE 6500/3	MVE 6500/36	6.510	6.552	228	230	5,5	5,0	9,5	8,0	8,5	8,8	M32	T4	135 °C
180	129	MVE 9000/3	MVE 9000/36	9.025	9.375	240	235	10,0	9,0	14,0	18,0	8,4	8,6	M32	T4	135 °C



FINO ALLA TAGLIA 60 (NON INCLUSA)


Masse per 60Hz = masse per 50Hz regolate al 70%



OLTRE LA TAGLIA 60 (INCLUSA)

Masse specifiche per 60Hz

Per convertire i kg in Newton: $N = 9,81 \cdot kg$

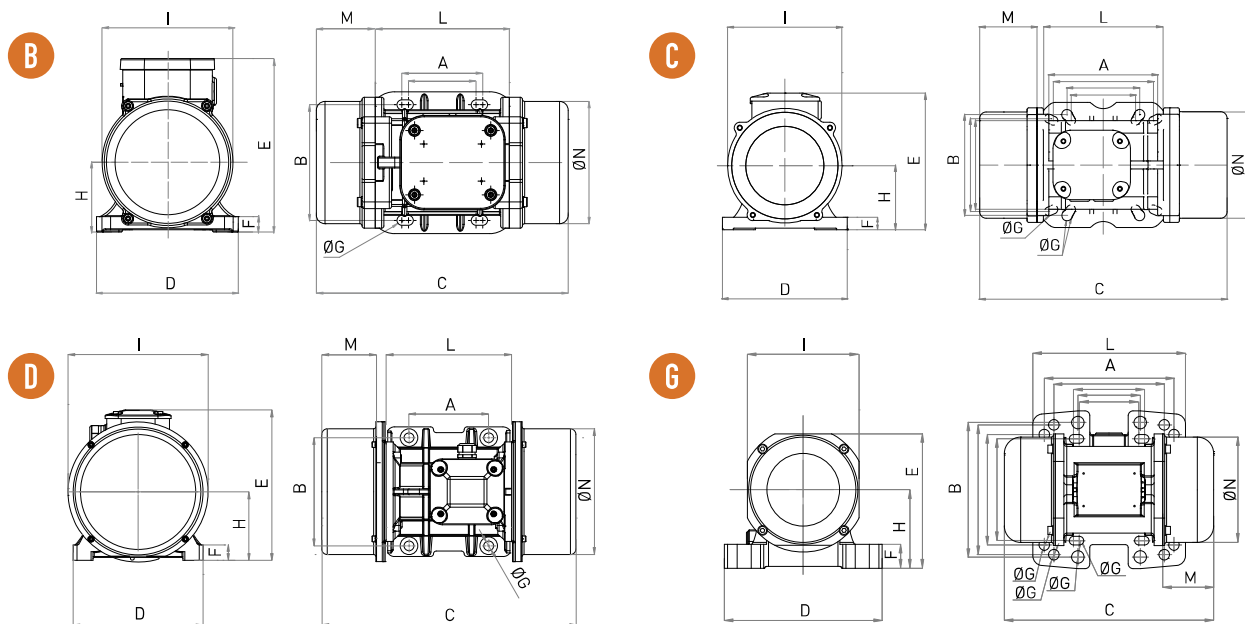

				DIMENSIONI DI INGOMBRO (mm)														
Modello		Disegno	Taglia	C		M		A	B	Ø G	Fori	D	E	F	H	I	L	N
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz				N°							
MVE 60/3	MVE 60/36	A	10	211		45		Foratura multipla 62-74 106 9			4	130	136	12	48	94	121	85
MVE 100/3	MVE 100/36	A	10	211		45		33 83-102 7			4	130	136	12	48	94	121	85
MVE 200/3	MVE 200/36	B	20	231		54		62-74	106	9	4	131	159	15	64	121	123	112
MVE 202/3	MVE 202/36	G	23	218	53	Foratura multipla 62-74 106 9 65 140 13 115 135 11 135 115 11			4	164	140	25	82	116	159	110		
MVE 300/3	MVE 300/36	C	30	253		45		Foratura multipla 80 110 11 90 125 13 124 110 11 135 115 11			4	154	175	15	79	142	163	131
MVE 400/3	MVE 400/36	C	30	273		55					4	154	175	15	79	142	163	131
MVE 500/3	MVE 500/36	D	40	334		78		105	140	13	4	168	196	22	92	169	178	158
MVE 700/3	MVE 700/36	D	40	334		78		105	140	13	4	168	196	22	92	169	178	158
MVE 800/3	MVE 800/36	D	50	321		58		120	170	17	4	208	210	22	94	180	205	170
MVE 1200/3	MVE 1200/36	D	50	321		58		120	170	17	4	208	210	22	94	180	205	170
MVE 1300/3	MVE 1300/36	D	50	321		58		120	170	17	4	208	210	22	94	180	205	170
MVE 1301/3	MVE 1301/36	D	53	321		58		100	180	17	4	236	210	26	98	180	205	170
MVE 1310/3	MVE 1310/36	D	55	321		58		100	200	17	4	236	210	26	98	180	205	170
MVE 1600/3	MVE 1600/36	D	60	418		83		140	190	17	4	229	262	30	120	247	220	222
MVE 2000/3	MVE 2000/36	D	60	418		83		140	190	17	4	229	262	30	120	247	220	222
MVE 2300/3	MVE 2300/36	D	60	418		83		140	190	17	4	229	262	30	120	247	220	222
MVE 3200/3	MVE 3200/36	D	75	538		115		155	255	25	4	302	318	35	147	295	273	264
MVE 4000/3	MVE 4000/36	D	75	538		115		155	255	25	4	302	318	35	147	295	273	264
MVE 5000/3	MVE 5000/36	D	75	588	538	140	115	155	255	25	4	302	318	35	147	295	273	264
MVE 6500/3	MVE 6500/36	D	85	605		120		200	320	28	4	378	411	49	199	424	325	378
MVE 9000/3	MVE 9000/36	D	85	605		120		200	320	28	4	378	411	49	199	424	325	378

NOTA: Dimensioni con grado di accuratezza approssimativa in relazione a UNI 22768/1.

Le informazioni fornite non offrono alcuna garanzia, rappresentazione, induzione o licenza di alcun tipo. Esse si basano sulle migliori conoscenze OLI o sono ottenute da fonti ritenute accurate, di conseguenza OLI non si assume alcuna responsabilità legale.

STANDARD

SICUREZZA AUMENTATA

ANTIDEFLAGRANTE

MOLITORIA