



- » II3D Ex tc IIIC Tx IP66
- » Attrezzature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (zona 22) - Direttiva 2014/34/UE
- » Conformità requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
- » IEC 60079-10-2



MVE GAMMA STANDARD



6 POLI - 1000/1200 rpm



*1 L'immagine si riferisce alla taglia 105



*2 L'immagine si riferisce alla taglia 30

Momento dinamico (kgcm)		Modello		Forza centrifuga (kg)		Peso (kg)	
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
9	7	MVE 50/1	MVE 50/12	53	53	10	
19	13	MVE 100/1	MVE 100/12	105	106	12	
33	23	MVE 200/1	MVE 200/12	187	188	20	
57	40	MVE 300/1	MVE 300/12	318	320	27	
92	64	MVE 500/1	MVE 500/12	513	517	34	
92	92	MVE 510/1	MVE 510/12	513	517	34	
137	109	MVE 800/1	MVE 800/12	767	873	62	59
188	137	MVE 1100/1	MVE 1100/12	1.048	1.104	79	73
285	196	MVE 1500/1	MVE 1500/12	1.590	1.580	84	76
300	203	MVE 1600/1	MVE 1600/12	1.673	1.636	100	89
373	249	MVE 2100/1	MVE 2100/12	2.083	2.000	114	100
467	307	MVE 2600/1	MVE 2600/12	2.610	2.466	147	131
540	380	MVE 3000/1	MVE 3000/12	3.017	3.053	155	138
940	658	MVE 5210/1	MVE 5210/12	5.237	5.290	225	191
680	437	MVE 3800/1	MVE 3800/12	3.799	3.517	216	195
838	584	MVE 4700/1	MVE 4700/12	4.681	4.697	231	212
930	655	MVE 5200/1	MVE 5200/12	5.192	5.263	280	264
1165	824	MVE 6500/1	MVE 6500/12	6.506	6.625	304	281
1.436	930	MVE 8000/1	MVE 8000/12	8.018	7.476	325	290
1600	1.165	MVE 9000/1	MVE 9000/12	8.936	9.369	338	308
1.788	1.240	MVE 10000/1	MVE 10000/12	9.986	9.970	386	359
2.330	1.647	MVE 13000/1	MVE 13000/12	13.009	13.246	422	376
2.253	1.550	MVE 12000/1	MVE 12000/12	12.580	12.466	522	476
2.634	1.856	MVE 15000/1	MVE 15000/12	14.706	14.923	672	630
3.220	2.147	MVE 17500/1	MVE 17500/12	17.980	17.264	744	684
3.632	2.525	MVE 19500/1	MVE 19500/12	20.285	20.299	768	728
4.067	2.622	MVE 22000/1	MVE 22000/12	22.711	21.079	916	868
4.572	3.163	MVE 25000/1	MVE 25000/12	25.532	25.432	994	937

CARATTERISTICHE ELETTRICHE										CERTIFICATI	
Potenza in ingresso (kW)		Corrente nominale A max. (Y)		Ia / In		Presacavo	Classe II Div.2		Classe II Div.2	Classe II Div.2	Classe II Div.2
50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)	50Hz	60Hz	Metrico	Classe Temp.	Classe Temp.	Classe Temp.	Classe Temp.	Classe Temp.
0,1	0,1	0,4	0,5	2,0	2,0	M20	T4	100 °C			
0,1	0,1	0,4	0,5	2,0	2,0	M20	T4	100 °C			
0,2	0,2	0,5	0,5	2,0	2,0	M20	T4	100 °C			
0,3	0,4	0,7	0,6	2,5	2,5	M20	T4	100 °C			
0,3	0,4	1,2	1,1	2,0	2,7	M20	T4	100 °C			
0,3	0,4	1,2	1,1	2,8	2,7	M20	T4	100 °C			
0,7	0,8	1,4	1,3	3,2	3,1	M25	T4	135 °C			
0,7	0,8	1,4	1,3	3,2	3,1	M25	T4	135 °C			
1,1	1,3	2,1	2,0	3,3	3,3	M25	T4	135 °C			
1,1	1,3	2,8	3,2	3,7	3,6	M25	T4	135 °C			
1,5	1,8	3,0	3,0	4,3	4,4	M25	T4	135 °C			
2,0	2,1	3,6	3,4	4,8	4,8	M32	T4	135 °C			
2,2	2,4	4,5	4,3	5,0	5,0	M32	T4	135 °C			
3,8	4,0	6,9	6,4	5,5	5,5	M25	T4	135 °C			
2,5	3,0	4,7	4,9	5,9	6,0	M32	T4	135 °C			
3,2	3,9	6,5	6,0	5,5	5,7	M32	T4	135 °C			
3,8	4,0	6,9	6,4	5,5	5,5	M32	T4	135 °C			
4,3	5,0	7,8	7,8	6,2	6,0	M32	T4	135 °C			
A max. (Δ)											
7,1	7,5	12,6	11,6	6,0	6,2	M32	T4	135 °C			
7,5	8,3	13,2	12,6	6,3	6,2	M32	T4	135 °C			
7,6	8,0	13,5	12,7	6,4	6,4	M32	T4	135 °C			
10,0	10,0	17,0	16,0	6,2	6,3	M32	T4	135 °C			
8,0	9,5	15,0	15,0	5,0	5,5	M32	-	135 °C			
10,1	12,0	18,0	18,0	5,8	5,8	M32	-	135 °C			
11,9	14,2	21,0	21,0	5,6	5,9	M32	-	135 °C			
12,0	14,5	24,0	24,0	5,4	5,6	M32	-	135 °C			
13,9	17,0	28,0	28,0	4,8	5,3	M32	-	135 °C			
13,9	17,0	28,0	28,0	4,8	5,3	M32	-	135 °C			



FINO ALLA TAGLIA 60 (NON INCLUSA)


Masse per 60Hz = masse per 50Hz regolate al 70%



OLTRE LA TAGLIA 60 (INCLUSA)

Masse specifiche per 60Hz

Per convertire i kg in Newton: $N = 9,81 \cdot kg$

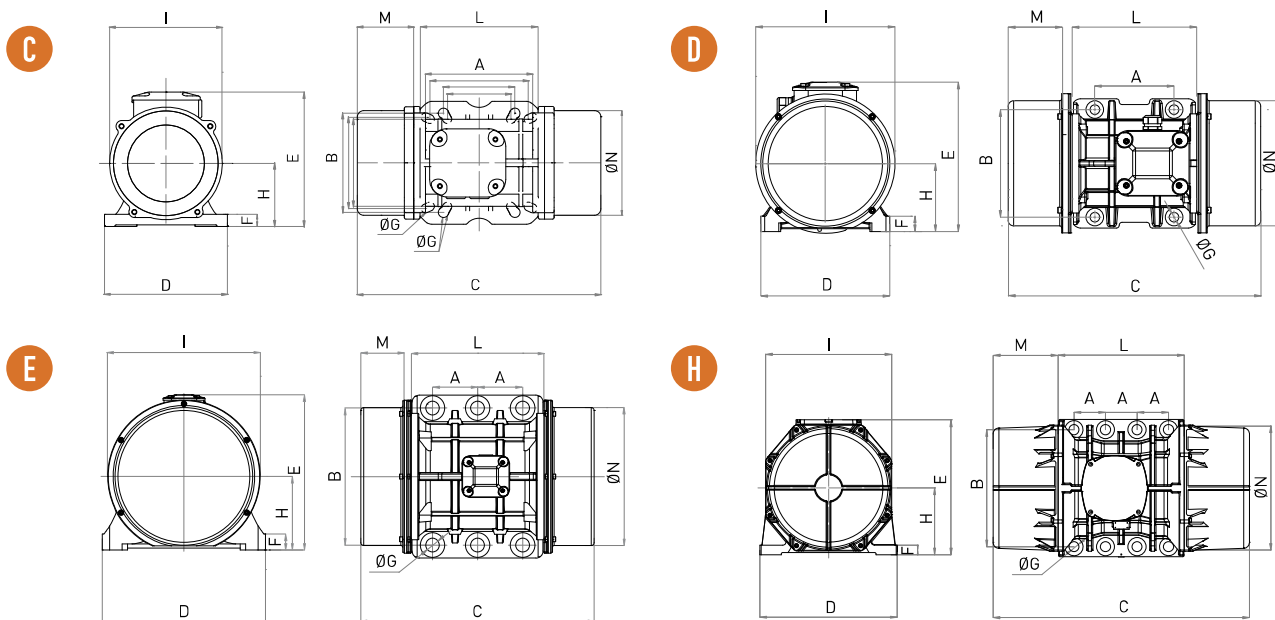

STANDARD

SICUREZZA AUMENTATA

ANTIDEFLAGRANTE

MOLITORIA

Modello			Disegno	Taglia	DIMENSIONI DI INGOMBRO (mm)														
					C		M		A	B	Ø G	Fori	D	E	F	H	I	L	N
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz				N°							
MVE 50/1	MVE 50/12	C	30	273	55	Foratura multipla			4	154	175	15	79	142	163	131			
MVE 100/1	MVE 100/12	C	30	303	70	80	110	11	4	154	175	15	79	142	163	131			
						90	125	13											
						124	110	11											
				135	115	11													
MVE 200/1	MVE 200/12	D	40	334	78	105	140	13	4	168	196	22	92	169	178	158			
MVE 300/1	MVE 300/12	D	50	391	93	120	170	17	4	208	210	22	94	180	205	170			
MVE 500/1	MVE 500/12	D	50	451	123	120	170	17	4	208	210	22	94	180	205	170			
MVE 510/1	MVE 510/12	D	50	451	123	120	170	17	4	208	210	22	94	180	205	170			
MVE 800/1	MVE 800/12	D	60	446	96	140	190	17	4	229	262	30	120	247	220	222			
MVE 1100/1	MVE 1100/12	D	60	510	446	129	96	140	190	17	4	229	262	30	120	247	220	222	
MVE 1500/1	MVE 1500/12	D	60	562	510	154	129	140	190	17	4	229	262	30	120	247	220	222	
MVE 1600/1	MVE 1600/12	D	70	556	522	140	123	155	225	22	4	272	295	40	140	267	250	235	
MVE 2100/1	MVE 2100/12	D	70	616	556	170	140	155	225	22	4	272	295	40	140	267	250	235	
MVE 2600/1	MVE 2600/12	D	75	708	588	200	140	155	255	23,5	4	302	318	35	147	295	273	264	
MVE 3000/1	MVE 3000/12	D	75	708	608	200	150	155	255	23,5	4	302	318	35	147	295	273	264	
MVE 5210/1	MVE 5210/12	E	78	794	242	105	248	22	6	300	335	30	163	305	310	284			
MVE 3800/1	MVE 3800/12	D	80	683	603	170	130	180	280	26	4	332	360	37	167	345	304	310	
MVE 4700/1	MVE 4700/12	D	80	733	683	195	170	180	280	26	4	332	360	37	167	345	304	310	
MVE 5200/1	MVE 5200/12	D	85	688	605	160	120	200	320	28	4	378	411	49	200	424	325	378	
MVE 6500/1	MVE 6500/12	D	85	688	160	200	320	28	4	378	411	49	200	424	325	378			
MVE 8000/1	MVE 8000/12	D	85	788	688	210	160	200	320	28	4	378	411	49	200	424	325	378	
MVE 9000/1	MVE 9000/12	D	85	788	688	210	160	200	320	28	4	378	411	49	200	424	325	378	
MVE 10000/1	MVE 10000/12	E	90	826	210	125	380	39	6	452	430	44	204	422	367	378			
MVE 13000/1	MVE 13000/12	E	90	926	826	260	210	125	380	39	6	452	430	44	204	422	367	378	
MVE 12000/1	MVE 12000/12	E	100	1.020	275	140	440	45	6	530	484	37	232	446	470	424			
MVE 15000/1	MVE 15000/12	H	105	980	210	140	480	45	8	570	542	48	268	510	560	490			
MVE 17500/1	MVE 17500/12	H	105	1.060	250	140	480	45	8	570	542	48	268	510	560	490			
MVE 19500/1	MVE 19500/12	H	105	1.060	250	140	480	45	8	570	542	48	268	510	560	490			
MVE 22000/1	MVE 22000/12	H	110	1.130	285	140	520	45	8	610	594	42	297	560	560	530			
MVE 25000/1	MVE 25000/12	H	110	1.130	285	140	520	45	8	610	594	42	297	560	560	530			

NOTA: Dimensioni con grado di accuratezza approssimativa in relazione a UNI 22768/1.

Le informazioni fornite non offrono alcuna garanzia, rappresentazione, induzione o licenza di alcun tipo. Esse si basano sulle migliori conoscenze OLI o sono ottenute da fonti ritenute accurate, di conseguenza OLI non si assume alcuna responsabilità legale.